



Calle Horno Mayor (Petrer)

Francisco Javier Jover Maestre, Cristina E. Rizo Antón y Alicia Luján Navas

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2005

Editor

Fernando E. Tendero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2007

Depósito legal: A-981-2006



Nombre de la intervención:	Calle Horno Mayor
Municipio:	Petrer
Comarca:	El Medio Vinalopó / El Vinalopó Mitjà
Directores:	Francisco Javier Jover Maestre, Cristina E. Rizo Antón y Alicia Luján Navas
Equipo técnico:	2 peones de la empresa contratada
Autores del artículo:	Francisco Javier Jover Maestre, Cristina E. Rizo Antón y Alicia Luján Navas
Promotor:	Departamento de Urbanismo. Ayuntamiento de Petrer
Autorización:	2005/0241-A
Fecha de la actuación:	11/7/2005 – 26/9/2005
Coordenadas localización:	30SXH649672/4262119
Periodo cultural:	No se ha documentado ningún periodo cultural
Material depositado:	No se ha recuperado material arqueológico
Tipo de intervención:	Seguimiento arqueológico y sondeo

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Los trabajos desarrollados en la calle Horno Mayor de Petrer responden al seguimiento arqueológico de las obras efectuadas en dicho espacio y en uno de los solares contiguos ganados como vía, desde el día 11 de julio hasta el 26 de septiembre de 2005, momento en el que finalizaron los trabajos de instalación de la red de agua y alcantarillado y se iniciaron los trabajos de acondicionamiento y pavimentación.

La empresa contratista ha realizado la obra con dos peones, un oficial y un maquinista, a cargo de una retroexcavadora de pequeño tamaño, con cuchara dentada de 60 cm. Los pasos seguidos en el seguimiento arqueológico han sido los siguientes:

- Ejecución de un pequeño sondeo arqueológico en un solar contiguo a la calle donde se iba a realizar la intervención. Posteriormente, una vez constatada la ausencia de restos arqueológicos, se procedió al vaciado en extensión del relleno que colmataba dicho solar, ya que en este punto se ensanchará la calle una vez ejecutado el proyecto de remodelación del vial.

- Eliminación del pavimento hidráulico de la calle. Se llevó a cabo el levantado y picado de la calle, en un primer tramo de 15 m de longitud, para posteriormente abrir el primer tramo de zanja, extraer la tubería de alcantarilla deteriorada, colocar la nueva y cubrirla para la seguridad del vecindario.
- Sustitución del alcantarillado antiguo, con zanjas de 100 cm de profundidad por 60 cm de anchura, en tramos de 15 m de longitud, que eran abiertos y cubiertos en la mayor brevedad posible para no dificultar el tránsito. Las obras han ocupado la totalidad de la calle, aunque la zanja de instalación iba por la parte central.
- Sustitución de viejas acometidas de agua potable. La profundidad de estas zanjas ha sido establecida en función de las anteriores instalaciones –año 1972–, limitándose las actuales obras a la localización de las antiguas redes de alcantarillado y agua potable, a su extracción y consiguiente sustitución, bajando apenas 15 cm por debajo la tubería instalada, sin sobrepasar los 100 cm de profundidad en las obras de alcantarillado.

EL SONDEO

El día 11 de julio se procedió a la ejecución de una cata de 2 x 3 m² en el solar donde se está realizando la intervención, para lo que se contó con la ayuda de dos peones de la empresa contratada. El sondeo se practicó en el centro del solar que anteriormente había sido ocupado por una vivienda y que en el proyecto de acondicionamiento y remodelación de la calle, pasa a ser una ampliación de la propia calle. En el proceso de excavación se constataron las siguientes unidades estratigráficas por orden inverso de deposición:

UE 1000: Solera de hormigón de unos 2-3 cm de grosor, que recubría el solar, siendo sus cotas iniciales, tomadas en las esquinas de la cata, -1,13, -1,57, -1,70 y -2,10 cm respectivamente. Se retiró mediante un martillo neumático. Cubría a la UE 1001.

UE 1001: Preparado de arena y zahorra para asentar el hormigón. Espesor variable entre 2 y 10 cm. Cubierto por la UE 1000 y cubre a la UE 1002.

UE 1002: Paquete de relleno compuesto por restos de elementos constructivos actuales y de la propia casa derruida como ladrillos, fragmentos de enlucido,

hormigón, vigas, piedras, tuberías, hierros, plásticos, etc. Potencia considerable. Cotas iniciales: -1,20, -1,60, -1,76, -2,13 cm en las esquinas y -1,75 cm en zona central. Interpretado como relleno actual fruto del derrumbe de la casa que hubo en el solar hasta hace unos años. Cubierto por la UE 1001 y cubre a la UE 1003.

UE 1003: Pavimento horizontal de yeso moreno, poco consistente, localizado a una cota inicial de -2,71 cm. Pavimento de contacto que refuerza y cubre un pavimento anterior de yeso y ladrillo macizo de 26 x 13 x 2,5 cm. Interpretado como un refuerzo, a modo de parche, del pavimento de la casa que existía en el solar, probablemente edificada a finales del siglo XIX y en uso hasta 1995. La cronología de este pavimento es de momentos indeterminados del siglo XX. Cubre a la UE 1004 y está cubierto por la UE 1002.

UE 1004: Pavimento de yeso blanco grisáceo. Cota inicial: -2,74 cm. Está reforzado mediante ladrillos, aunque también pudieron servir para nivelar el suelo. Constatamos que estos ladrillos son los mismos que los empleados en la construcción de la casa que allí existiera inicialmente, de la que aún queda algún tramo de muro de las paredes de la vivienda. La cronología de este pavimento y, por tanto de la casa, es de finales del siglo XIX. Cubre a la UE 1005 y está cubierto por la UE 1004.

UE 1005: Por debajo del pavimento se constató el nivel geológico, constituido por margas rojas y verdes del Keuper. Cotas iniciales: -2,93, -2,84, -2,86 cm. Las margas y arcillas del Keuper habían sido recortadas para construir la vivienda y pavimentar el suelo. Cubierto por la UE 1004.

Los resultados en esta cata han sido negativos, con excepción de la pavimentación de la vivienda allí existente.

EL SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

De la observación de la zanja de saneamientos inicial obtenemos el siguiente perfil:

Nivel compuesto por zahorra en los primeros 30 o 50 cm para evitar las filtraciones de agua, variando su grosor según la zona y relleno de tierra, arena, cantos grandes y restos de escombros utilizados en la última cubrición, entre los restantes 50 o 70 cm.

Dicha estratigrafía se mantiene de forma regular a lo largo de toda la longitud de la calle Horno Mayor, constatando la ausencia de indicios arqueológicos.

En los días posteriores, se procedió a abrir las zanjas para la instalación del agua potable, aplicando el mismo procedimiento de trabajo: apertura de zanjas por tramos de tubo de 15 m de longitud, en el lado este de la calle. La profundidad de las mismas no superó los 60 cm y su anchura fue de 50 cm. En diversos puntos de las zanjas anteriores de alcantarillado, pudimos observar cómo la tubería de conducción de agua más antigua, de la segunda mitad del siglo XX, iba a una cota inferior a la más moderna sustituida. Esta última en algunos tramos se situaba a apenas 30 cm del nivel de la calle, mientras que la primera lo hacía a unos 85 cm, lo que nos indica que la remoción de tierras, previa a la actual, había sido muy significativa y al mismo tiempo, no se localizó ningún fragmento cerámico o tramo sedimentario con niveles arqueológicos.

Las últimas obras realizadas fueron para sustituir el tendido eléctrico anterior, en el lado oeste de la calle, en zanjas de 50 cm de profundidad máxima por 50 cm de anchura que eran abiertas siguiendo el mismo sistema de apertura, mediante zanjas de 15 m de longitud. Esta profundidad se corresponde con el nivel de zahorra utilizado para el acondicionamiento del pavimento de la calle, por lo tanto, los resultados arqueológicos han sido negativos.

A partir del día 26 de septiembre, se iniciaron los trabajos de cubrición y pavimentación de la calle.

VALORACIÓN FINAL


Pese a que en los años 90 las actuaciones arqueológicas dirigidas por C. Navarro en los solares de la calle Mayor, n.º 1-3, dieron resultados positivos al localizarse restos constructivos de época romana y medieval (Jover y Segura, 1995), en el presente seguimiento en la calle Horno Mayor, ubicada a muy corta distancia, los resultados han sido negativos, encontrándose el relleno del subsuelo muy alterado y modificado como resultado de los trabajos de acondicionamiento –instalación de la red de agua potable y eléctrica– del casco antiguo de este municipio, llevados a cabo en las décadas de 1950-1960, y de alcantarillado en 1972.

La actuación realizada en la calle Horno Mayor se ha limitado a localizar las tuberías últimas instaladas para extraerlas y colocar las actuales. En su


procedimiento, hemos observado que las obras realizadas con anterioridad habían bajado a niveles inferiores a la actualmente sustituida, siendo el caso de las tuberías de agua instaladas a mediados del siglo XX. La apertura de todas las zanjas –alcantarillado, agua potable y tendido eléctrico– nos ha informado sobre la importante remoción de tierras que se ha realizado en la calle, incluyendo el vaciado y posterior cubrición, de modo que los resultados arqueológicos han sido negativos, al igual que lo fueron en la contigua calle Mayor, cuyo seguimiento fue realizado en el año 2003.

BIBLIOGRAFÍA

JOVER MAESTRE, F. J. y SEGURA HERRERO, G. (1995): *El poblamiento antiguo en Petrer. De la Prehistoria a la Romanidad Tardía*, Ajuntament de Petrer – Caixa de Crèdit de Petrer – Universitat d'Alacant, Petrer.

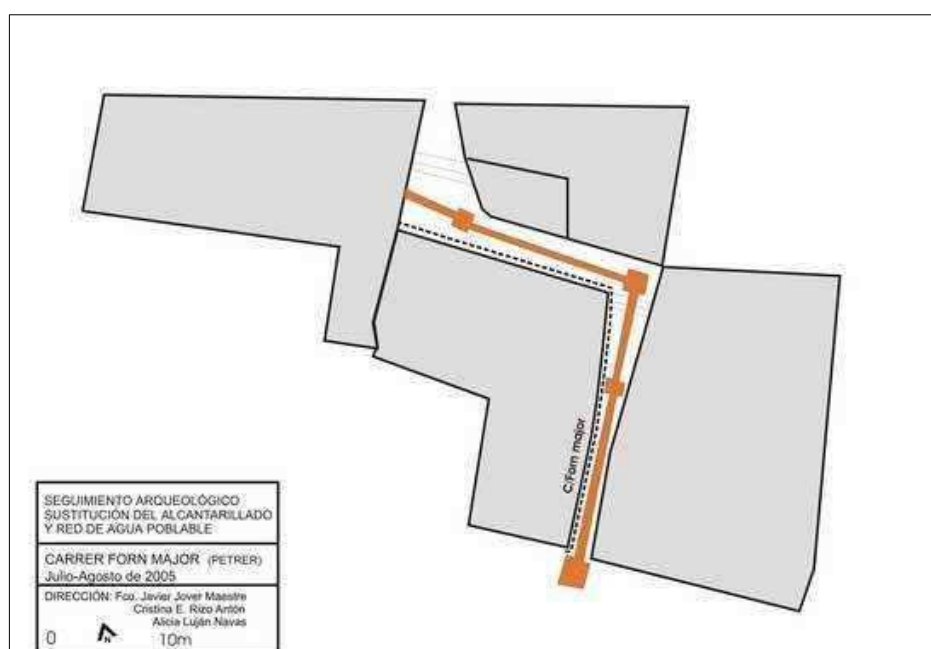

Plano calle Horno Mayor, alcantarillado

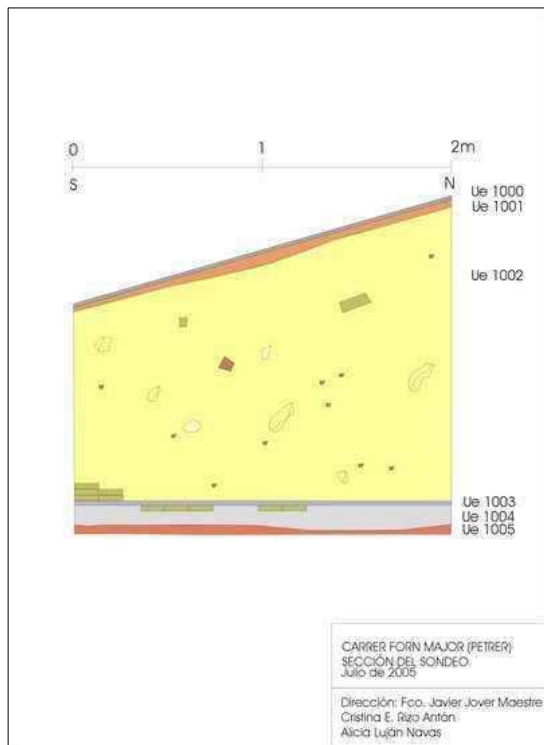

Estratigrafía sondeo



Sustitución alcantarillado



Sustitución alcantarillado 2