



**Calle Marqués de Campo, 46 (Dénia)**

Silvia Ruiz Server

**Publicación digital**

*Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2003*

**Editores**

Fernando E. Tendero Fernández, Araceli Guardiola Martínez y Antonio Pérez García  
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados  
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

**Año de la edición: 2004**

**Depósito legal: A-789-2004**

**ISBN: 84-688-8047-7**



**MARQ**  
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE

**al**  
DIPUTACIÓN  
DE ALICANTE

<b>Nombre de la intervención:</b>	<b>Calle Marqués de Campo, 46</b>
<b>Municipio:</b>	Dénia
<b>Comarca:</b>	La Marina Alta
<b>Directora:</b>	Silvia Ruiz Server
<b>Equipo técnico:</b>	–
<b>Autora del artículo:</b>	Silvia Ruiz Server
<b>Promotor:</b>	Riera y Nat, S. A.
<b>Autorización:</b>	2003/0286-A
<b>Fecha de la actuación:</b>	13/7/2003 – 28/11/2003
<b>Coordenadas localización:</b>	Centro urbano
<b>Periodo cultural:</b>	Almorávide / almohade
<b>Material depositado:</b>	Museo Arqueológico de la Ciudad de Dénia
<b>Tipo de intervención:</b>	Excavación de salvamento

## DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La excavación del solar de la calle Marqués de Campo, n.º 46 contaba con una superficie de 630 m<sup>2</sup>, pero tan solo se han exhumado 418 m<sup>2</sup>, ya que el resto fue objeto de sondeos arqueológicos en el año 1991. En este solar se han exhumado dos edificios de época islámica, los cuales han sido interpretados como almacenes o *al-fanadiq*. Estos se hallan separados por un vial de tránsito y en el extremo sur del solar se documenta un estrecho vial de desagüe para las aguas pluviales. La cronología establecida para los restos exhumados la encuadramos a principios del siglo XII y como término *ante quem* mediados del siglo XIII.

En este periodo se observan tres fases de ocupación:

### FASE I

De esta fase se han exhumado dos almacenes o *al-fanadiq*. El *al-funduc* I se localiza en el extremo norte del solar, y se puede decir que es de grandes dimensiones, aunque tan solo se observa parte de su planta arquitectónica. En cuanto al *al-funduc* II, separado del anterior por un vial de tránsito, casi se observa su planta arquitectónica completa por lo que hemos podido restituirlo. Este *al-funduc* es de menores dimensiones que el anterior.

## FASE II

En esta fase los almacenes sufren una remodelación importante. En el caso del *al-funduc* I tan solo se observan reformas en los tabiques y en la disposición de nuevos pavimentos; y en el *al-funduc* II el edificio es arrasado totalmente y construido de nuevo sobre los mismos cimientos.

## FASE III

En esta última fase, mediados del siglo XIII, sobre el *al-funduc* II se documenta un gran basurero con numeroso material cerámico.

## AL-FUNDUC I

De este edificio no observamos su planta arquitectónica completa, tan solo se documenta parte del patio, la galería sur y la crujía meridional, compartimentada en cuatro departamentos.

### Fase I

La superficie útil es de 224 m<sup>2</sup>; de estos el patio presenta un pavimento de 108 m<sup>2</sup> con dos andenes: uno en el centro, con 13,26 m<sup>2</sup>, y otro en el extremo sur, realizado mediante losas planas de piedra caliza, con un total de 14,28 m<sup>2</sup>. El corredor presenta una superficie de 59 m<sup>2</sup> y la crujía meridional, con cuatro departamentos, 37 m<sup>2</sup>. De los departamentos tan solo se observan dos con su superficie completa, con un total de 11,59 m<sup>2</sup> cada uno, y los dos restantes presentan 10 m<sup>2</sup> y 4 m<sup>2</sup>.

En este edificio todos los departamentos, el corredor y el patio presentan pavimentos de mortero de cal con la superficie enlucida y una preparación de pequeñas piedras calizas.

### Fase II

Este edificio presenta una reforma: el muro septentrional del corredor, recayente al patio, es anulado. En su lugar, se construyen una serie de pilares de sustentación que convierten el antiguo corredor en un espacio porticado. La superficie útil del edificio es de 226 m<sup>2</sup>. El patio es de mayores dimensiones que el anterior con 156 m<sup>2</sup>: el corredor presenta una superficie de 34 m<sup>2</sup> y la

crujía meridional de los departamentos, 36,54 m<sup>2</sup>. En esta fase los departamentos no presentan la misma superficie útil: los dos departamentos que se observan completos presentan una superficie de 8,54 m<sup>2</sup> y 15 m<sup>2</sup>.

#### VIAL DE TRÁNSITO

Presenta una orientación NE-SW. La longitud observada es de 13,80 m, la anchura es de 2,80-2,90 m en la primera fase de ocupación y después disminuye a 2,50 m. Este vial presenta dos tipos de pavimentación: en un primer momento es de mortero de cal con la superficie enlucida; y en la segunda fase es de pequeños cantos rodados entre tierra.

En el centro del vial se dispone una atarjea a la cual van a desaguar tres pequeños canales de desagüe: dos se localizan en el extremo NE y pertenecen al *al-funduc* I y el tercero pertenece al *al-funduc* II y también se localiza en el extremo NE. Todos estos canales conservan unas cubiertas de losas de piedra caliza dispuestas sobre las paredes de la estructura.

#### AL-FUNDUC II

Edificio de planta casi cuadrada (15,10 x 16,10 m) estructurado en un patio rectangular central, una galería cubierta que circunda el patio y cuatro crujías a su alrededor, en las cuales se disponen los departamentos, con un total de 17. Este edificio presenta un acceso principal en la crujía septentrional, la cual se abre al vial de tránsito. Por tanto, la superficie perimetral del *al-funduc* II es de 243 m<sup>2</sup> y la superficie útil de 178 m<sup>2</sup>.

#### Fase I

La planta originaria no se observa completa ya que se halla alterada por las diferentes reformas, pero se considera que la reforma ha mantenido casi con fidelidad la planta originaria: un patio rectangular y cuatro crujías alrededor con un total de 17 departamentos, de los cuales uno es el acceso principal en la crujía septentrional.

Los pavimentos de los departamentos no se han conservado en toda su extensión, sino tan solo en pequeñas zonas junto a los muros. Los pavimentos son de mortero de cal con la superficie enlucida y se asientan sobre un estrato de relleno de tierra y arcilla.

Los muros y tabiques son de encofrado de arcilla, y alguno presentaría adobes a juzgar por los niveles de derrumbe y destrucción.


## Fase II

En esta fase el edificio es arrasado completamente y se construye uno nuevo respetando casi la misma estructura, ya que los nuevos alzados se asientan sobre las cimentaciones anteriores. En esta fase se observan dos subfases diferentes donde destaca la reforma de tan solo los pavimentos y de la estructura que delimita el patio.

La superficie útil del patio es de 33,51 m<sup>2</sup>, el cual presenta una planta rectangular. La galería cubierta, con 39,58 m<sup>2</sup> de superficie, no presenta la misma anchura en todos sus lados. Las cuatro crujías con los diecisiete departamentos presentan una planta rectangular, los de las esquinas con una superficie de 7,90 m<sup>2</sup> y el resto oscilan alrededor de los 5 m<sup>2</sup>.

El patio está delimitado por una estructura baja y por pilares de planta rectangular que sustentan la galería.

Los pavimentos de esta fase son de mortero de cal con la superficie enlucida y presentan tanto una preparación de pequeñas piedras como un relleno de tierra de coloración negruzca. En cuanto a la reforma de los muros y de los tabiques, ahora son de mampostería trabada con mortero de cal y en alguna ocasión intercalan un tramo con ladrillos rectangulares.

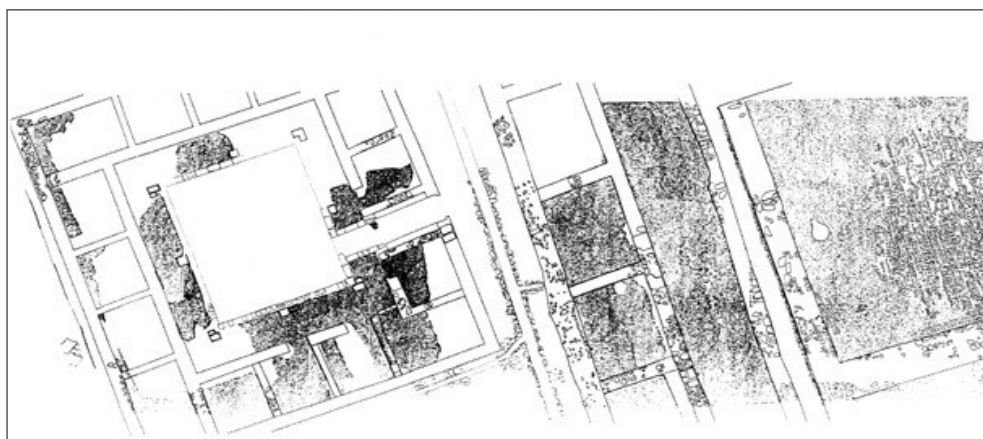

Planta de los *al-fanadiq*



Vista aérea del *al-funduq* I



Vista aérea del *al-funduq* II