


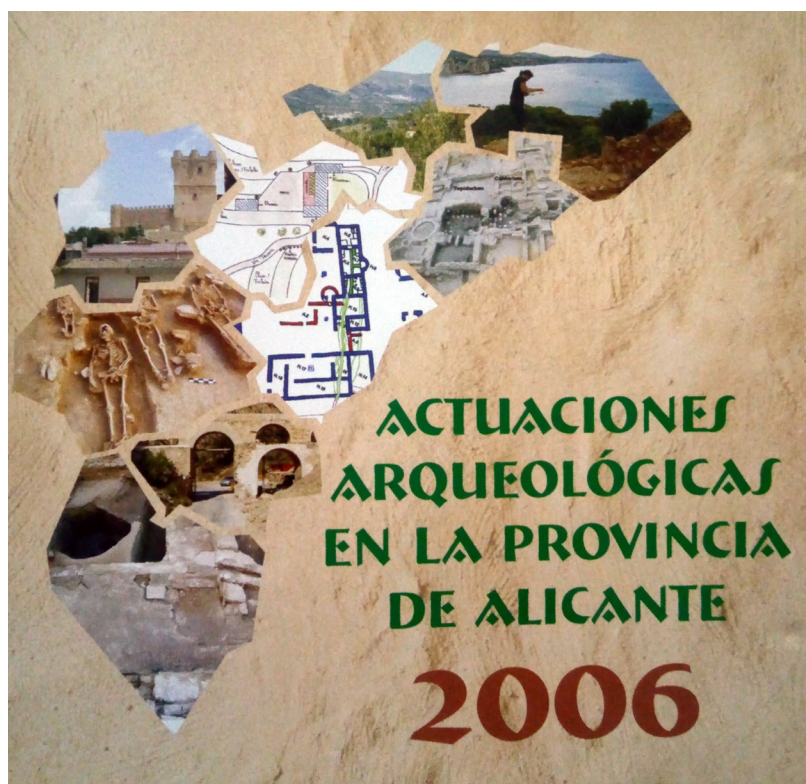

Calle Puente Ortices esquina Capitán Lagier (Elche)
Juan Quiles Muñoz y Eduardo López Seguí

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2006

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Sara Pernas García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1069-2008

ISBN: 978-84-691-6725-0



Nombre de la intervención:	Calle Puente Ortices esquina Capitán Lagier
Municipio:	Elche / Elx
Comarca:	El Bajo Vinalopó / El Baix Vinalopó
Director:	Eduardo López Seguí
Equipo técnico:	Juan Quiles Muñoz y Fernando Gomis Ferrero
Autores del artículo:	Juan Quiles Muñoz y Eduardo López Seguí
Promotor:	Metro Util, S. L.
Autorización:	2006/0012-A
Fecha de la actuación:	23/1/2006 – 26/1/2006
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodos culturales:	Islámico, bajomedieval, moderno y contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico y de Historia Alejandro Ramos Folqués (MAHE)
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Los sondeos arqueológicos, llevados a cabo en el solar situado en la esquina entre las calles Capitán Lagier y Puente Ortices, han estado motivados por la próxima construcción de un edificio en una zona catalogada como área arqueológica y nos han permitido conocer su ocupación histórica, desde momentos islámicos hasta la actualidad. Los resultados obtenidos de esta excavación proceden de la realización de dos sondeos arqueológicos, que nos han proporcionado una serie de estructuras y estratos asociados a diferentes momentos de ocupación y que a continuación vamos a resumir.

Fase I: Islámica

La primera de las fases documentadas, en los dos sondeos, es la islámica. En este nivel han aparecido dos enterramientos, que a pesar de estar en muy mal estado y cortados por diferentes zanjas se aprecia una orientación E-O y una disposición decúbito lateral derecho. Según la prescripción ritual de al-Ándalus, la orientación canónica de las tumbas musulmanas debe de ser el eje NE-SO, en ángulo recto respecto a la *qibla* de La Meca, sin embargo, existen frecuentes desviaciones constatadas en diversos cementerios excavados, y

cuya explicación resulta difícil, a no ser por el simple hecho de la adaptación de las tumbas al terreno o a alguna estructura anterior (Casal, 2003: 160). Las fosas son simples y sin cubierta, pudiendo observar en la situada en el segundo sondeo que los pies están acabados en curva.

El emplazamiento de las inhumaciones no es un elemento aislado ya que en la calle Capitán Lagier se documentaron, tras la realización de cuatro sondeos, nueve enterramientos islámicos. Los restos documentados, junto con los situados en la calle Capitán Lagier, formarían parte de una necrópolis situada en las inmediaciones de una de las puertas de acceso de la medina, en este caso la denominada Puerta de Alicante, que se encontraba junto a la Calahorra.

Fase II: Bajomedieval

La segunda de las fases es la bajomedieval, de la que tan solo se han conservado dos estructuras, en el Sondeo 2, y una serie de estratos. Las estructuras se encuentran situadas sobre el nivel geológico, en el que se encuentran excavadas las fosas de los dos enterramientos. La primera de ellas es un muro de tapial con dirección N-S. Su lado sur se encuentra tapado por un muro contemporáneo y por el norte termina, adosándose en ese momento la segunda de las estructuras pertenecientes al nivel, un muro de mampostería trabado con cal. Al no encontrarse ningún tipo de pavimento asociado a estas unidades, a la hora de su datación hemos de tener en cuenta que el estrato que las cubre presenta un material bajomedieval, ya que el inferior es el perteneciente a la necrópolis islámica, por lo que nos parece muy improbable la construcción de un tapial por las mismas gentes que ocupan esas tierras para un uso funerario.

En el Sondeo 1 se localizó un estrato bajomedieval que cortaba con sección cóncava el nivel geológico, y por tanto también el enterramiento n.º 1, a la altura de la cadera. Este corte puede estar relacionado con la estructura documentada en el Sondeo 2, pero no podemos asegurarlo.

Fase III: Moderna

La tercera de las fases ya es de época moderna. En el Sondeo 2 ha podido localizarse un muro realizado con cal y algunos cantos sobre un nivel de mortero de cal, para lo cual se realiza una fosa que corta todos los estratos

situados por debajo del nivel de suelo en esos momentos, incluida la inhumación. Pensamos que debido a la existencia de un brocal junto al sondeo, la construcción de la que hablamos es algún tipo de aljibe o pozo ciego. Esta estructura estaría cubierta por un nivel de suelo compuesto por tierra compactada y pintas de cal, que también aparece en el Sondeo 1. Precisamente en este sondeo el nivel de suelo sirve de base para un muro de piedra trabado con tierra que no presenta ningún tipo ni de enlucido ni de cara.

Fases IV-V: Edad Contemporánea

El siguiente de los niveles ocupacionales es el contemporáneo, en el que podemos encontrar dos fases.

Fase IV

La primera de ellas responde a la construcción de un muro de cantos trabados con cal, muy parecido al construido en época moderna. En esta ocasión ocupa los perfiles sur y oeste del Sondeo 2, apoyándose sobre el muro moderno en este último perfil. Desconocemos el uso y función de esta estructura, pero lo que sí conocemos es que se encuentra relacionada con un pavimento de ladrillo macizo de color amarillento, documentado en los dos sondeos, que datamos en el siglo XIX, aunque con ciertas reservas.

Posteriormente se construye, directamente sobre el pavimento comentado en el párrafo anterior, un tabique de ladrillo hueco y cemento, fechado en el siglo XX por sus componentes. Esta fase solo se ha documentado en el Sondeo 2.


Fase V

La siguiente fase contemporánea es un nuevo nivel de suelo, en esta ocasión de baldosas de 20 x 20 cm. Previamente a esto, y por alguna razón que desconocemos, una parte de ese suelo de ladrillo desaparece y se construye un nuevo pavimento, comentado al inicio del párrafo, para lo cual recortan la supuesta zona dañada del pavimento y el relleno que le precedía y la rellenan de cantos y gravas que junto con una capa de nivelación, compuesta por material de escombros, hormigón y colocan el pavimento de 20 x 20 cm, siguiendo en uso el tabique de ladrillo hueco y cemento. Esta segunda fase recibirá una repavimentación. Unas nuevas baldosas de mayor tamaño y color blanco, que no se encuentran en ninguno de los sondeos pero sí en el resto del

solar al verse dañadas por las tareas de derribo del edificio, para las cuales el tabique de ladrillo hueco sigue estando en uso.

BIBLIOGRAFÍA

CASAL GARCÍA, M.^a T. (2003): *Los cementerios musulmanes de Qurtuba*, Universidad de Córdoba, Córdoba.

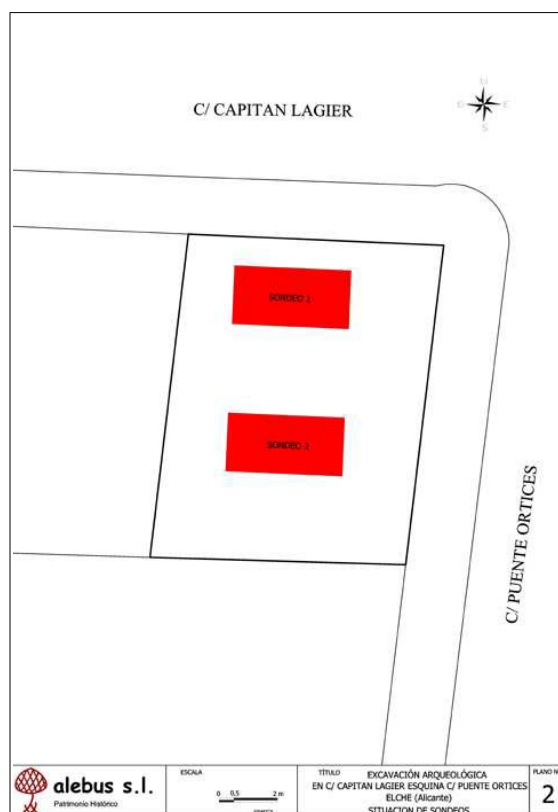

Plano de emplazamiento de sondeos



Fragmentos de escudillas verde-manganeso