


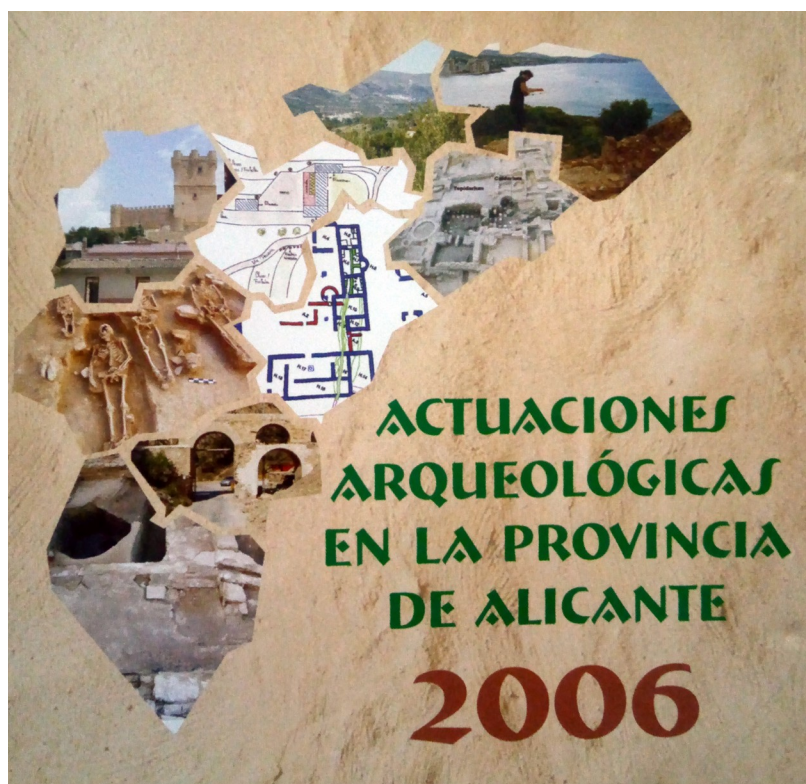

Calle San Agustín, 13 (Orihuela)
Palmira Torregrosa Giménez

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2006

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Sara Pernas García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1069-2008

ISBN: 978-84-691-6725-0



Nombre de la intervención:	Calle San Agustín, 13
Municipio:	Orihuela
Comarca:	La Vega Baja / El Baix Segura
Director:	Eduardo López Seguí
Equipo técnico:	Juan Quiles Muñoz y Fernando Gomis Ferrero
Autora del artículo:	Palmira Torregrosa Giménez
Promotora:	Promotora y Construcciones Avilés Vicente
Autorización:	2005/1352-A
Fecha de la actuación:	15/2/2006 – 16/2/2006
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	Contemporáneo
Material depositado:	Museo Arqueológico Comarcal
Tipo de intervención:	Excavación arqueológica

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La excavación arqueológica llevada a cabo en el número 13 de la calle San Agustín ha estado motivada por la futura construcción de un edificio de viviendas en el arrabal cristiano del Pont o de San Agustín. El solar tiene una superficie total de 299,72 m, de los que se excavaron 24 m repartidos en dos sondeos arqueológicos de 12 m cada uno de ellos, el primero en la mitad este de la parcela y el otro en la oeste.


Los resultados obtenidos tras la actuación han sido parciales, ya que el nivel freático está a -1,51 m (-1,21 de la cota superior de los sondeos), impidiendo una mayor profundización y, por lo tanto, un mayor conocimiento arqueológico.

Teniendo en cuenta este problema se han podido documentar dos niveles de ocupación. El primero lo componen las diferentes estructuras encontradas, que forman ángulos rectos entre sí, por lo que podrían formar parte de un mismo complejo. La cronología de dichas estructuras es incierta, ya que no hemos tenido acceso, por los motivos ya comentados, a las fosas de cimentación.

En el Sondeo 1 se pueden observar una serie de muros, reutilizando uno de ellos un sillar. Están realizados con mortero de cal y mampostería en sus cotas superiores, formando parte de una construcción que actualmente se encuentra cubierta por rellenos y hormigón.

En el Sondeo 2 se ha documentado un muro de mampostería trabado con cal, que también reutiliza un sillar. Con él se relaciona un nivel de uso en el que hay dos canales: parece que el canal que se introduce en el muro de mampostería, que tiene una pendiente hacia el oeste, es una canalización principal en la que desemboca el otro canal.

El segundo nivel de ocupación se corresponde con la amortización en el siglo XX de tales espacios, quedando constancia de esto último en el Sondeo 1, con una capa de hormigón que hace las funciones de suelo.

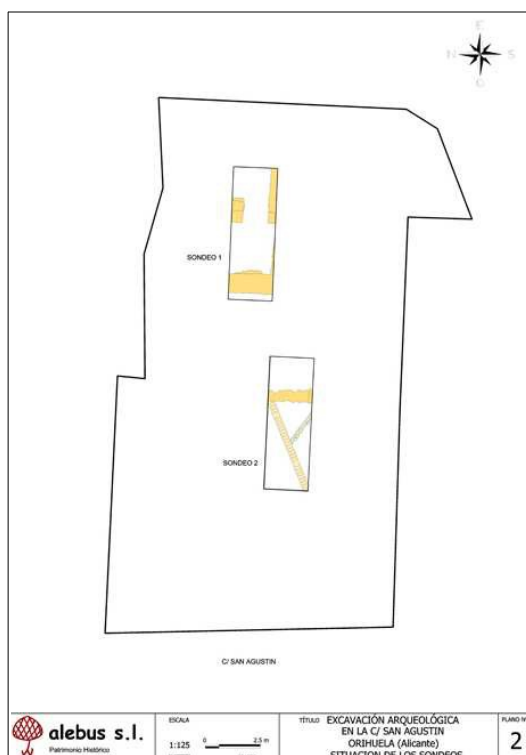

Plano de situación de los sondeos



Vista del Sondeo 2



Vista del Sondeo 1



Sondeo 1. UE 103