



Lienzo Oeste de la muralla del monte Benacantil (Alicante)

Rosa Saranova Zozaya

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2002

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Alicia Pastor Mira
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2003

Depósito legal: A-870-2003

ISBN: 84-688-3427-0



Nombre de la intervención:	Lienzo Oeste de la muralla del monte Benacantil
Municipio:	Alicante / Alacant
Comarca:	L'Alacantí
Directora:	Rosa Saranova Zozaya
Equipo técnico:	—
Autora del artículo:	Rosa Saranova Zozaya
Promotor:	Ortiz e Hijos, S. A.
Autorización:	2001/0650-A
Fecha de la actuación:	21/1/2002 – 21/6/2002
Coordenadas localización:	720325 – 4247771
Periodos culturales:	Califal / taifal, almorávide / almohade y bajomedieval
Material depositado:	Museos del Castillo de Alicante (COPHIAM)
Tipo de intervención:	Excavación de salvamento

INTRODUCCIÓN

Los trabajos de documentación histórico-arqueológica, llevados a cabo dentro del proyecto básico y ejecución de “Restauración del Lienzo Oeste de la muralla del Monte Benacantil” en su Fase II, del arquitecto Màrius Bevià García, han consistido en la realización de varios sondeos en distintos puntos de dicho Lienzo Oeste. La actuación arqueológica en esta 2.^a fase ha venido predeterminada, en gran medida, por los resultados arqueológicos obtenidos en la excavación realizada por Pilar Bevià en la Fase I del proyecto de restauración del año 1999.

ÁREA DE ACTUACIÓN

El Lienzo Oeste de muralla del Benacantil comprende varios tramos de muralla y torres de defensa. Se inicia bajo el macho del Castillo de Santa Bárbara y desciende en dirección oeste, dejando a resguardo la Ereta y el barrio de Santa Cruz, hasta llegar al Torreón de l'Ampolla. En la ladera noroeste del cerro del Benacantil nos hallamos ante un área delimitada por el primer tramo del Lienzo Oeste de muralla y el frente norte del castillo; un área que queda extramuros y a la que se accede desde el núcleo urbano a través de dos

puertas, ambas abiertas en este primer tramo de muralla y ambas actualmente amortizadas. Una de ellas está flanqueada por un torreón de planta semicircular, y se interpreta como la puerta denominada por las fuentes como Puerta del Cencerro, y la otra forma parte de la torre de planta cuadrangular o torre portal.

II FASE DE EXCAVACIÓN

En el año 1999 se evidenció la existencia de un recinto amurallado, del que solo se pudo exhumar 1 m de muralla, que debía estar conectado al primer tramo del Lienzo Oeste y relacionado con la Puerta del Cencerro y la torre semicircular. Según Màrius Bevià (1995) era el punto desde donde partía la muralla que protegía el camino hasta la puerta del Castillo de Santa Bárbara, que sitúa en la Puerta de Sant Jordi y en la de la Travessa.

El primer sondeo se marca en la ladera noroeste del Benacantil. El área seleccionada se halla próxima a la Torre del Cencerro. Se traza el sondeo QI, con dirección norte-sur, de 2 m de ancho por 7,75 m de largo, que nos proporciona tras una ampliación posterior o QIII, 4,50 m de muralla de dirección oeste-este, a la que denominamos UE 1000. Este tramo es la continuación del hallado en la actuación arqueológica de la Fase I, donde se exhumó una estructura de 1 m de longitud y de idénticas características.

La muralla localizada tiene 1,40 m de anchura y ha conservado, en el área del sondeo QI, alrededor de 2 m de altura. Se levanta en una obra de tapial mixto con paramentos de mampostería el de su cara norte y de mortero de cal de unos 0,12 m de espesor el de su cara sur, relleno el interior de este doble careado con tierra apisonada. El paramento norte o exterior, de 1,80 m de altura, está realizado en mampostería de piedra de disposición irregular con piedras de variado tamaño recogidas con mortero de cal. En la parte inferior del paramento sobresale una pequeña rebaba en mortero de cal de factura irregular, de unos 0,10 m de anchura y 0,10 m de altura, que se ha interpretado como parte de la cimentación de la muralla. El paramento sur o interior está realizado con tapias de mortero de cal y llega a los 2 m de altura mediante una base o cimentación de piedras sobre la que se levantan dos tapias de 0,90 m cada una de ellas.

La muralla se construye sobre un nivel del siglo XI y el material recogido del interior de sus tapias es de época almohade, mediados del siglo XII a mediados

del siglo XIII. No obstante, los indicios de funcionamiento del muro son más modernos, del siglo XIV.

La muralla UE 1000 antes de su destrucción presentaría un paramento exterior formado por un zócalo de mampostería sobre el que se levantarían las tapias de mortero de cal, similares a las que se han hallado en el paramento interior; estarían realizadas con un doble careado de mortero de cal de unos 0,12 m de grosor relleno de tierra apisonada. Esta estructura tendría un desarrollo de oeste a este, desde la Torre del Cencerro, dando protección al camino que se iniciaba en dicha torre y llegaba hasta la puerta del Castillo de Santa Bárbara.

El sondeo QV, de unos 6,50 m en su lado sur, 5 m en el lado norte y 3 m en el lado este, se localiza en la ladera noroeste del Benacantil, próximo al sondeo QI, en el punto de encuentro entre la torre de planta semicircular o Torre del Cencerro y el primer tramo de muralla del Lienzo Oeste. El interés de este punto reside en que en él confluyen una serie de elementos fundamentales: una puerta abierta en la muralla del Lienzo Oeste, la Puerta del Cencerro, que posteriormente se clausura mediante todo un tramo de muro que adosan a esta muralla, una torre semicircular que al flanquear la puerta la denominamos Torre del Cencerro, y el arranque de la estructura exhumada en la QI/QIII, UE 1000, que suponemos se inicia en la torre.

El muro de refuerzo UE 1001 es una estructura adosada a lo largo de la cara este de la muralla que, al igual que esta, arranca a los pies del macho del castillo y llega hasta la torre semicircular o Torre del Cencerro. La construcción del muro no respeta la puerta abierta junto a la torre y la clausura. El muro tiene 0,80 m de espesor y la muralla a la que refuerza 1,40 m. Presenta una base o cimentación de 1,30 m de alzada realizada en mampostería con piedras de irregular tamaño, entre las que encontramos algún sillar reutilizado. El resto hasta su coronación se levanta en sillería. Este muro de refuerzo es el elemento más moderno del conjunto, pues tapia la Puerta del Cencerro de finales del siglo XIV.

La Puerta del Cencerro fue excavada por su cara oeste en la Fase I y en esa intervención se desveló la existencia de una estructura de puerta por debajo de la que actualmente observamos. Es decir, existen al menos dos momentos en lo que a la utilización y construcción de la puerta se refiere. Según Pilar Beviá, su excavadora, la muralla y la puerta actual tienen una cronología de entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV, mientras que considera la puerta

inferior, por ella documentada, lógicamente anterior a esta fecha. En esta segunda fase hemos podido determinar que la puerta superior, hoy restaurada, utiliza la Torre del Cencerro para formar su jamba norte.

La Torre del Cencerro es una torre de planta semicircular de unos 5,60 m de longitud y unos 3,70 m de anchura. Está levantada en mampostería de piedra trabada con mortero de cal. Entre los mampuestos se localizan, en el punto de inflexión de la obra, algunos sillares o sillarejos. La torre a lo largo del tiempo ha recibido distintas capas de enlucido, pero el enlucido más antiguo es el que aparece en la parte inferior de la misma. Es un enlucido de mortero de cal que presenta una pequeña rebaba que nos indica el nivel de suelo del momento en que la torre se enlució. Aunque en la excavación este suelo no se ha podido identificar, se ha delimitado la fosa de cimentación de la torre y el relleno de la misma nos ha proporcionado una cronología de entre los siglos XI y XII.

La excavación del sondeo QV confirma, como ya se suponía, que la muralla UE 1000, de dirección este, se inicia adosada a la Torre del Cencerro, más concretamente, se apoya en el enlucido antes descrito; la torre fue pensada y funcionó exenta, libre del muro. Pero lo más significativo por desconocido es que en el área del sondeo la muralla cuenta con una puerta, la UE 1004. Aquí la UE 1000 tiene 4 m de longitud, 1,35 m de anchura y poco más de 1 m de altura. Está realizada completamente en tapial, es decir, no cuenta en su paramento exterior o norte con el zócalo de piedra característico del tramo de la QI; sus tapias son de tierra apisonada entre un doble careado de mortero de cal de unos 0,12 m de grosor.

La puerta UE 1004 está realizada en sillería; al igual que la Puerta del Cencerro, presenta una planta y dimensiones similares: la luz del vano es de 1,82 m en el lado sur, mientras que en el lado norte, donde se hallan las quicialeras, tiene 1,52 m. Las jambas se levantan con sillares de los que se han conservado escasas piezas. La jamba oeste está formada por cuatro sillares de módulo semejante y la jamba este, con sillares de módulo menos regular, tiene una obra más uniforme, aunque presenta menor altura. La puerta abriría hacia el interior del recinto, sería de doble hoja, de unos 0,75 m cada una de ellas, ya que ambas jambas tienen quicialera. Las quicialeras se tallan parcialmente en los sillares y se rematan en mampostería con pequeñas piedras y mortero de cal. En el interior del hueco se ha conservado, en los dos casos, una pieza de hierro sobre la que encajarían los quicios respectivos. La puerta se encuentra arrasada y su vano ocupado o cegado por un estrato de tierra, piedras y

fragmentos de mortero de cal, cuyo material cerámico nos sitúa en el siglo XIV, momento en que se amortiza la puerta.

Tras las excavaciones de la Fase I y la Fase II se ha podido confirmar la existencia de un singular sistema de acceso al Castillo de Santa Bárbara, tanto desde el núcleo urbano como desde el exterior. Este sistema, más complejo de lo que aquí presentamos, estaba formado por un conjunto de barreras y puertas de las que hemos descrito someramente algunas. Solo se ha actuado sobre el inicio, sobre el arranque de la vía de acceso al castillo. Desde la ciudad amurallada se daba paso al camino también murado a través de la Puerta del Cencerro, abierta en el Lienzo Oeste, y desde el exterior, sin atravesar el núcleo urbano, se llegaba a esa misma vía de acceso al castillo por la puerta UE 1004, abierta en la barrera de protección del camino. Ambas puertas se hallaban al amparo de la Torre del Cencerro.

La cronología de este sistema y su evolución y desarrollo resulta difícil de concretar en el estado actual de la investigación. No obstante, sería anterior al siglo XIV, posiblemente de época almohade. Futuras excavaciones podrán aportar nuevos datos y documentación sobre este sistema de acceso al Castillo de Santa Bárbara, sobre su evolución y periodo cronológico.


BIBLIOGRAFÍA

BEVIÁ GARCÍA, M. (1995): "La Torre de Sant Jordi y el sistema de accesos al castillo medieval de Alacant", *Castells*, 5, pp. 48-56.


BEVIÁ, P. (1999): *Informe arqueológico. Restauración del Lienzo Oeste de la muralla del monte Benacantil*, Informe preliminar presentado en la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, inédito.



Ladera NO del Benacantil. Al fondo se observa el primer tramo del Lienzo Oeste

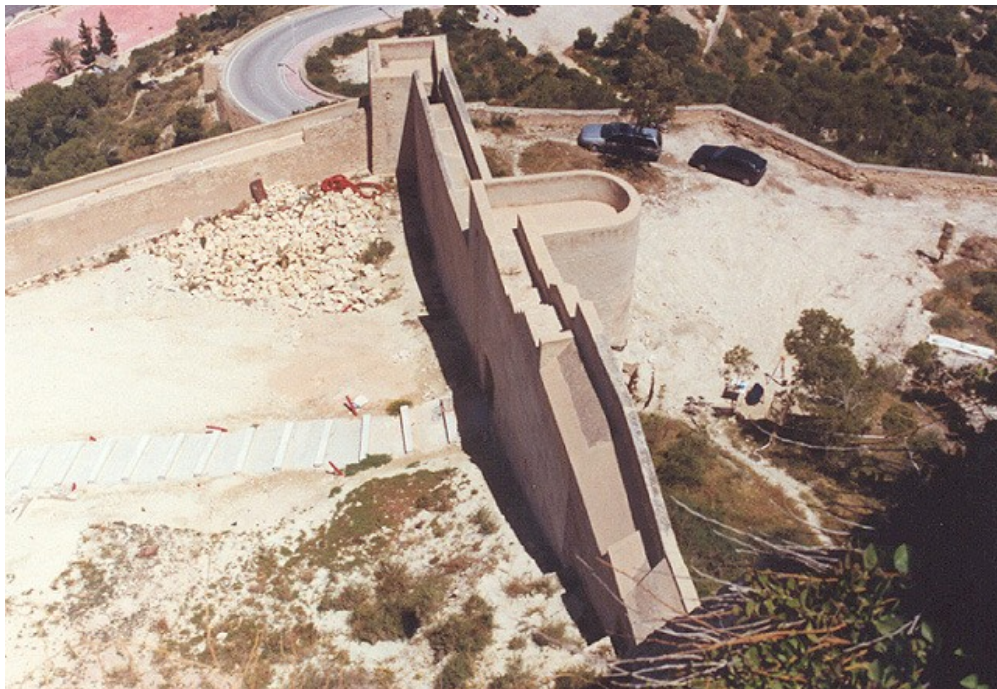

Primer tramo del Lienzo Oeste

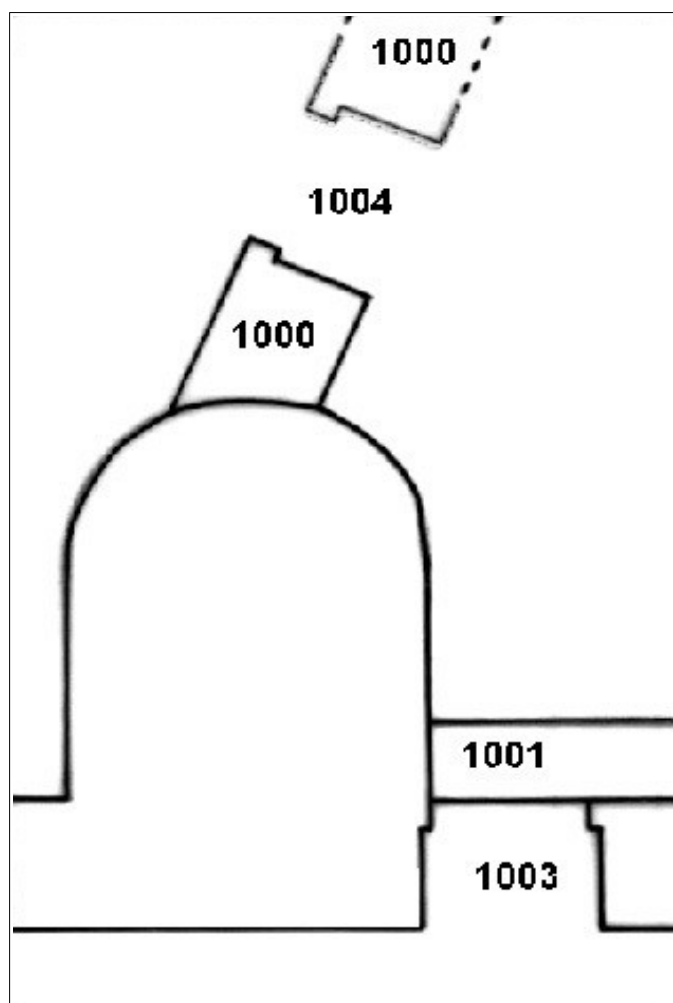

Croquis del inicio del sistema de acceso al castillo